


NOUVEAU

volet roulant

ARZ

Communiqué de presse

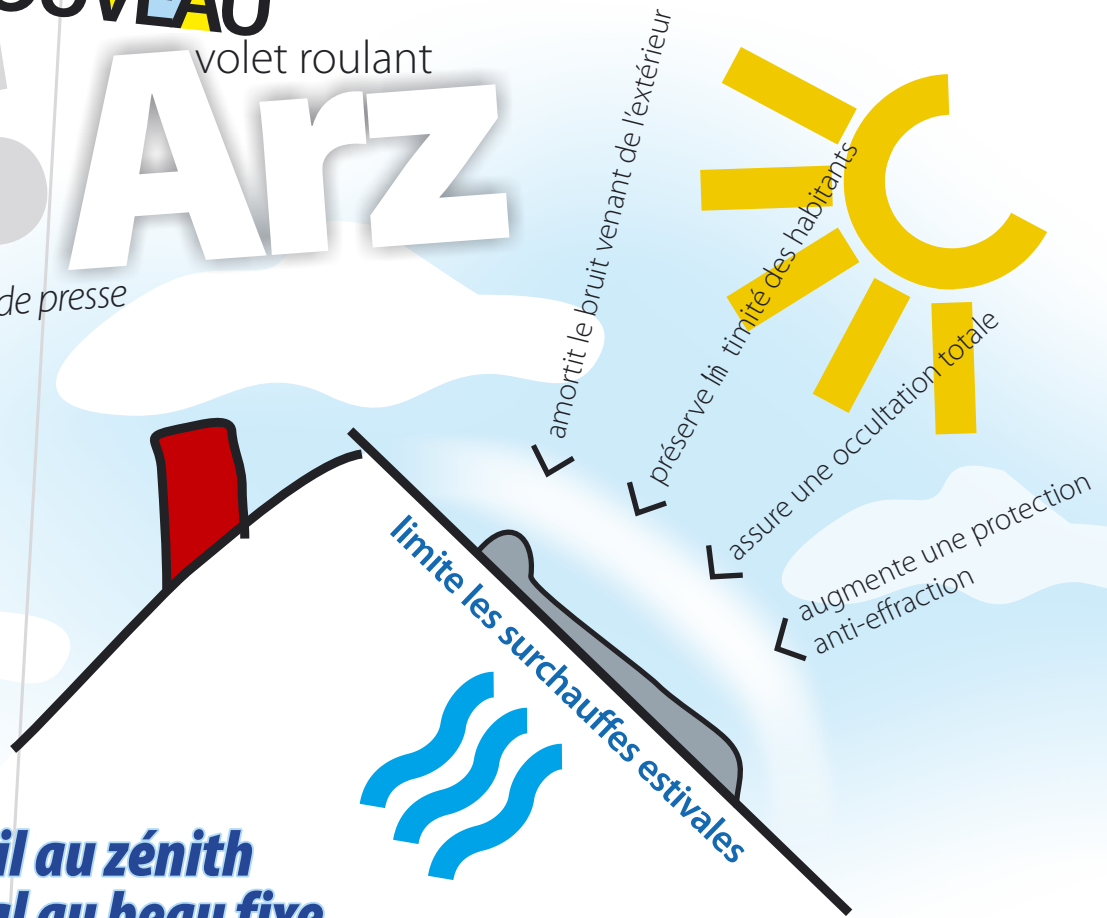

**Le Soleil au zénith
- le moral au beau fixe
- le bien-être au grenier**

L'été bat son plein. La canicule tant attendue est au rendez-vous. Porteur de vie et de beauté, le soleil nous réchauffe

le corps et l'esprit. Et pourtant, dans des habitations surchauffées le travail ou le sommeil tournent au cauchemar.

C'est pourquoi Fakro vous propose son **Nouveau Volet Roulant ARZ** qui protège de la lumière aveuglante et de

la chaleur suffocante en rendant vos greniers frais et agréables à vivre.

Nouveau volet **roulant ARZ** assure la meilleure protection parmi tous les

accessoires pour les fenêtres de toit contre

la surchauffe du grenier durant les journées les plus ensoleillées en été. Les lames en aluminium du tablier possèdent une couche de tissu minimalisant le passage de la chaleur.

Cela garantit une température ambiante toute l'année.

Le volet améliore le

coefficient Ufenêtre afin de limiter de façon considérable les déperditions hivernales



NOUVEAU volet roulant **Arz**



**Volet ARZ-H
manuel avec manivelle**



**Volets extérieurs
ARZ-E, ARK-E avec
interrupteur ou commande**



**Volets ARZ Solar
alimenté avec les piles
solaires avec commande**

Construction du volet

Nouveau volet roulant **ARZ** est composé des profilés en aluminium, peints en poudre couleur gris foncé dans la version standard. Les éléments de jonction des profilés en aluminium faits en plastique ont été spécialement conçus pour s'intégrer discrètement dans la couverture de toit en respectant l'architecture du bâtiment. Le tablier composé des lames en aluminium avec du polyester possède une couche de film PVC de l'intérieur. Le film PVC arrête la chaleur dans l'air entre la vitre et le tablier du volet pour améliorer le coefficient Ufenêtre.

Le volets roulants est disponible en trois versions

- volet **ARZ-H** manuel avec perche livrée
- volet **ARZ-E** électrique alimenté avec une centrale
- volet **ARZ Solar** avec servomoteur, accumulateur et commande.

Accumulateur est alimenté avec les piles solaires installées sur le volet. Il est conseillé pour les endroits où il est difficile d'amener le courant 230V.

Mise en oeuvre du volet:

- **ARZ-H** pour les fenêtres pivotantes **FT**
- **ARZ-E** et ARZ Solar pour les fenêtres pivotantes FT et basculantes-pivotantes

Montage du volet

Le montage du volet est facilité et n'exige pas la sortie sur le toit. Le volet **ARZ-H** demande lors du montage le perçage du dormant de la fenêtre de toit dans sa partie supérieure droite, vue de l'intérieur de la pièce. L'emballage du volet contient le patron du perçage afin de faciliter le montage.

Dans l'utilisation du volet roulant il faut respecter la distance de 20cm entre les fenêtres assemblées verticalement et de 10cm entre les fenêtres assemblées horizontalement.

Information Consomateur **FAKRO FRANCE**
Impasse de Coutures, Z.I.Sud 77200 Torcy
tel. **0160067502**, fax **0160067582**, www.fakro.fr
Contact Presse: FAKRO Barbara Tokarz,
tel 0048 18 444 0 449,
e-mail: b.tokarz@fakro.pl