

06.

**LAISSEZ-MOI
VOUS PRÉSENTER...**

EVEN VOORSTELLEN...

LES FENÊTRES POUR TOIT PLAT: TYPE F

LAISSEZ-MOI VOUS PRÉSENTER...






- + Économies d'énergie
- + Conception unique
- + Design moderne
- + Haut degré de sécurité (1ère catégorie de résistance aux chocs)
- + Excellents paramètres d'isolation thermique ($U_w=0,7\text{ W/m}^2\text{K}$ pour D_F DU6*)
- + Excellente isolation acoustique $L_{1A}=36$ [dB]
- + Disponible dans toutes les dimensions, de 60 x 60 cm à 120 x 220 cm
- + Vaste gamme de couleurs correspondant à la palette RAL Classic, version Colourline


**pour le quadruple vitrage DU8, le coefficient de transfert thermique pour l'ensemble de la fenêtre est de $0,64\text{ W/m}^2\text{K}$*



LES FENÊTRES
POUR TOIT PLAT :
TYPE F

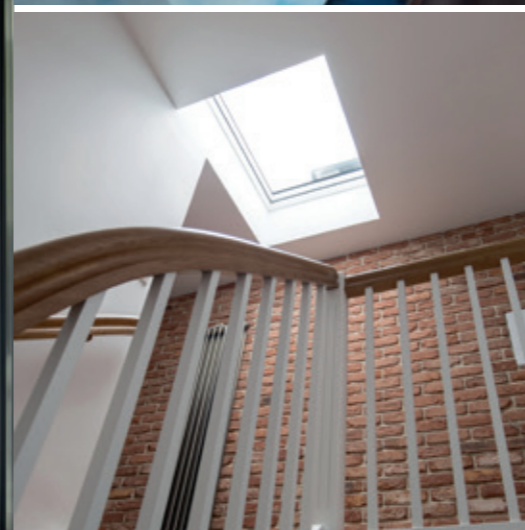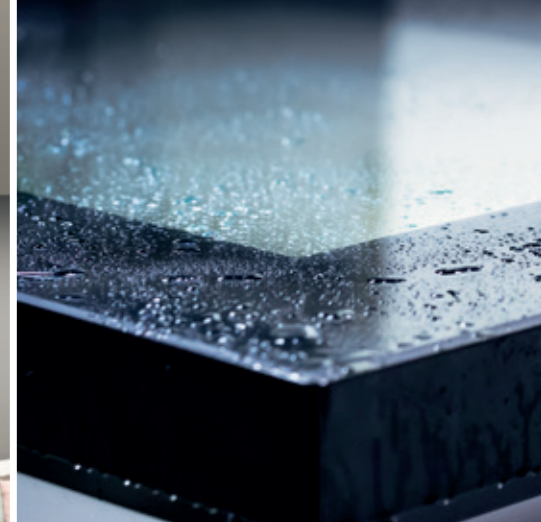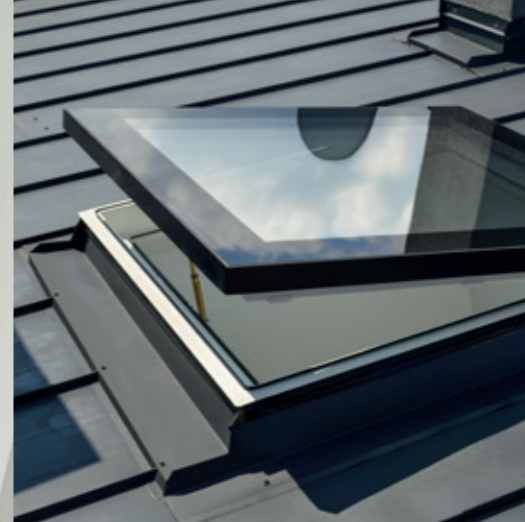

LES FENÊTRES POUR TOIT PLAT: TYPE F

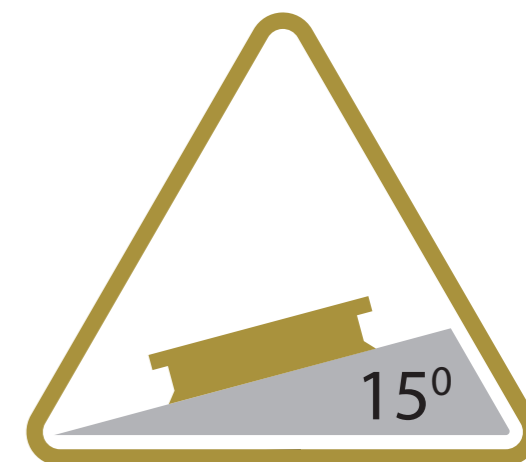

Pour plus d'informations, rendez-vous sur <http://www.fakro.fr/architectes>

PLATDAKRAAM TYPE F

PLATDAKRAAM TYPE F

EVEN
VOORSTELLEN...



- + energiezuinige constructie
- + uniek en strak design
- + moderne uitstraling
- + hoge veiligheid (hoogste klasse van stootbestendigheid)
- + bijzonder goede eigenschappen voor thermische isolatie ($U_w=0,7 \text{ W/m}^2\text{K}$ voor D_F DU6*)
- + perfecte geluidsisolatie $L_{A,w}=36 \text{ [dB]}$
- + verkrijgbaar in elke afmeting van 60 x 60 cm tot 120 x 220 cm
- + een ruime keuze aan classic RAL-kleuren in de uitvoering Colourline

** voor een DU8-pakket met vier ruiten bedraagt de warmtedoorgangscoefficiënt voor het hele raam $U_w = 0,64 \text{ W/m}^2\text{K}$*

Meer informatie vindt u op onze website: <https://www.fakro.nl/architecten/>

bestemd **VOOR DAKEN**
met een hellingshoek van 2 tot 15 graden

